

Tegning hentet fra brobyggern 14.12.2015

Flytte varer internt på lager: Se oppdatert tegning i brobyggern:
<http://mega/brobyggern/pages/cc5416d053722919.htm#OBMKD14EDCAF539A1819>

1.2 PROSEDYRE

Verdier brukt i tabeller og skjermbilder er kun eksempelverdier for å vise hvordan man kan gå frem ved utførelse av transaksjonen. Ved å trykke *F4* vises mulige felt- verdier. Fyll inn verdier som er relevante for din organisasjon.


1. Fyll ut nødvendige felt på toppnivå på skjermbildet «Endre Utlevering»

Feltnavn	Beskrivelse	Brukeraktivitet/ verdier	Kommentar
<i>Utleveringsnummer</i>	Nummer på utleveringsdokumentet som ligger til grunne for plukk, pakk og kontering av vareuttak	<Angi>	Angi leveringsnummer


- Trykk deretter «Enter»

1.3 JUSTERE PLUKKET KVANTUM


- Det kan oppstå behov for å korrigere antall plukket på en levering som at plukket kvantum avviker fra anmodet leveringskvantum og dette må justeres slik at leveringskvantumet = plukket kvantum. Dette for å sikre seg at kunde blir belastet for korrekt antall ved utlevering, noe som igjen er grunnlaget for en eventuell faktura.

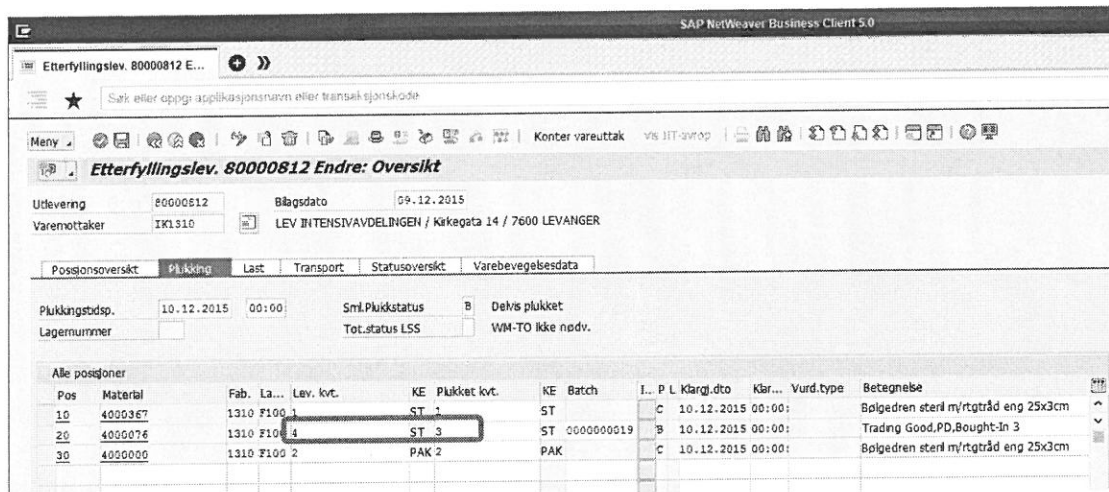

- For å justere kvantum slik at plukkquantum er lik bestillingskvantum, gå til arkfanen «plukking» og juster kvantum slik at kolonnen «Lev kv» er lik kolonnen for «plukket kv»
- Linjer med tjenesteverer i nummerserieintervall 5000000 til 5999999 skal ikke plukkes, men levert kvantum kan justeres da dette er linjer som kun skal bekreftes og i enkelte tilfeller viderefaktureres mottaker av tjenesten.
- Hvis man ønsker å gjøre denne justeringen for alle posisjoner samtidig: Gå til Meny→Rediger→Overfør plukkavanta som leveringskvanta eller trykk «**Shift+F7**»

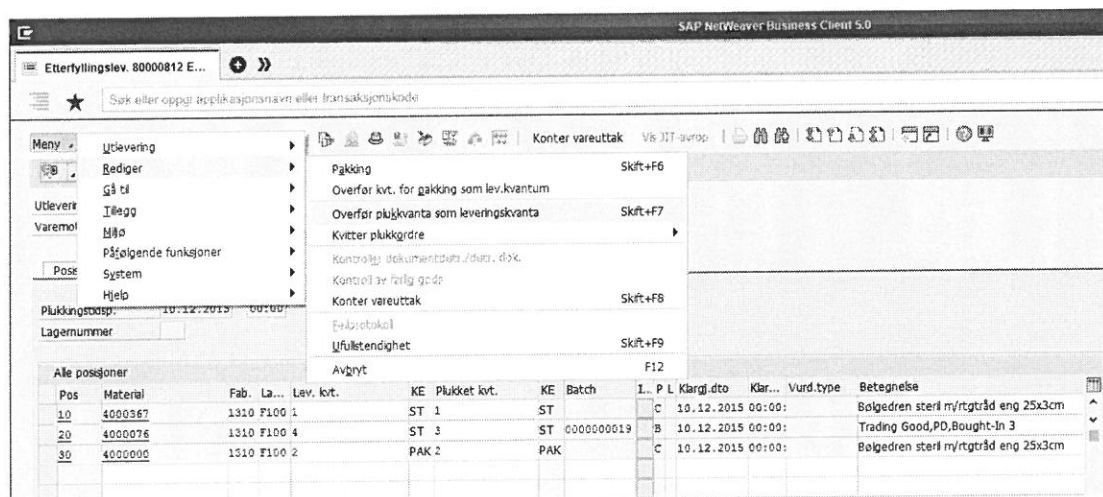

4. Hvis serienumre ikke er registrert, registrer inn disse manuelt eller velg fra liste ved å trykke «F6» eller trykk på knappen  for å velge serienumre.

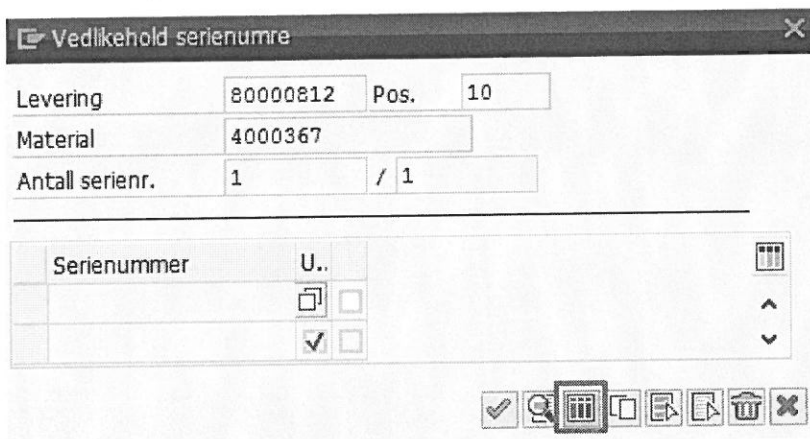








Vedlikehold serienumre

Levering 80000812 Pos. 10


Material 4000367


Antall serienr. 1 / 1



Serienummer	U..
	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>

Toolbar:       





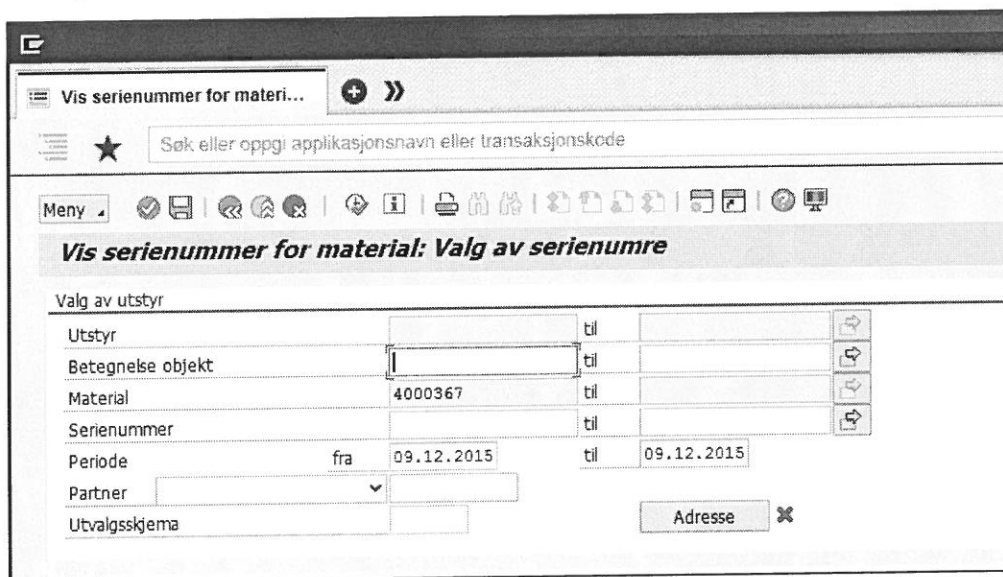



- Nytt skjermbilde kommer da opp.

- Trykk utfør ved å trykke «F8» eller trykk på knappen 








Vis serienummer for materi...  


Søk eller oppgi: applikasjonsnavn eller transaksjonskode

Meny        

Vis serienummer for material: Valg av serienumre

Valg av utstyr

Utstyr	til		
Betegnelse objekt	til		
Material 4000367	til		
Serienummer	til		
Periode fra 09.12.2015	til	09.12.2015	
Partner			
Utvalgsskjema		Adresse 	

- Marker det(de) serienumrene som er plukket og trykk deretter «Velg» 

Meny

Vis serienummer for material: Liste over serienumre

V	Material	Serienummer	Fabr	Lager
	4000367	HE000003	1310	F100
	4000367	HE000004	1310	F100
	4000367	HE000006	1220	F100
	4000367	HE000007	1220	F100
	4000367	HE000008	1220	F100
	4000367	HE000009	1220	F100

- Serienummer(numre) blir overført til leveringen.

Vedlikehold serienumre

Levering 80000812 Pos. 10

Material 4000367

Antall serienr. 1 / 1


Serienummer	U..
HE000008	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>

✓ 🔍 📄 🗑️ ✖


- Trykk deretter «Enter» for å komme tilbake til leveringsbildet.

1.5 BEHOV FOR Å REGISTRERE SERIENUMMER PÅ POS.NIVÅ PÅ TJENESTEMATERIAL HEMIT

5. For HEMIT er det behov for å kunne registrere tekster knyttet til tjenestematerialer for utlevering av utstyr. Dette for å kunne få ut tekster på pakkseddel som viser mottaker hvilke(t) serienummer(e) som er med i leveransen.
6. Marker ønsket posisjon i leveringen og gå deretter menyvei: Meny→Gå til→Posisjon→Tekster

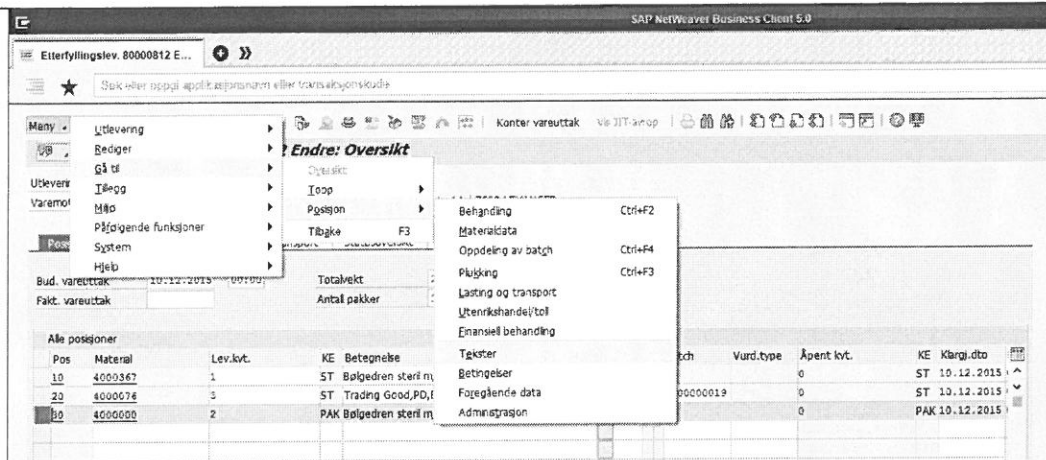


7. Legg inn informasjon under «Leveringstekst» på ønsket posisjon og trykk lagre (Ctrl-S)

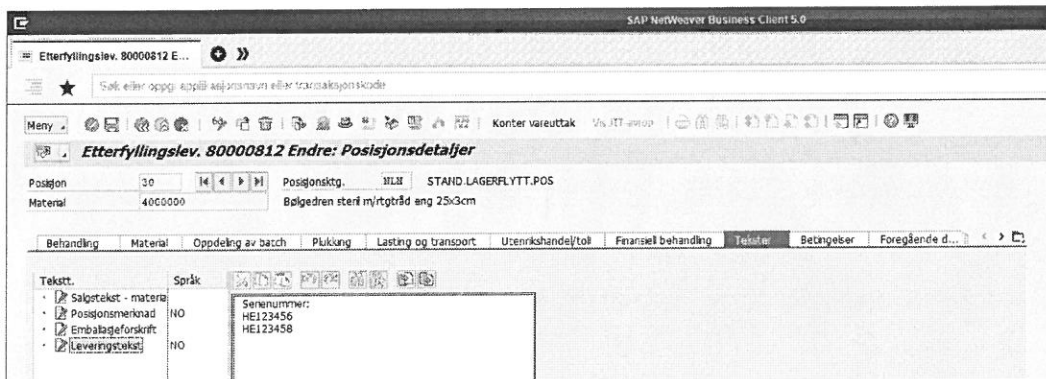


8. Tekst vil fremkomme på pakkseddel:

Pos.	Material	Lev.Kvt.	Rest Kvt.	Batchnr.
	Beskrivelse			Vekt
Ref dok.nr: 4600000169				
10	4000367 Bølgedren steril m/rtgtråd eng 25x3cm Klasse 1 - Eksplosive stoffer og gjenstander UN9988 Serienummer: (HE000008)	1 ST	0 ST	0 KG
20	4000076 Trading Good,PD,Bought-In 3 19	3 ST	1 ST	0000000019 0 KG
30	4000000 Bølgedren steril m/rtgtråd eng 25x3cm Klasse 2.3 - Giftige gasser UN9999 Serienummer: HE123456 HE123458	2 PAK	0 PAK	28,800 KG

- Nytt skjermbilde: «Behandling av håndteringsenheter for utlevering»
- Materialet som skal pakkes ligger nederst i skjermbildet.

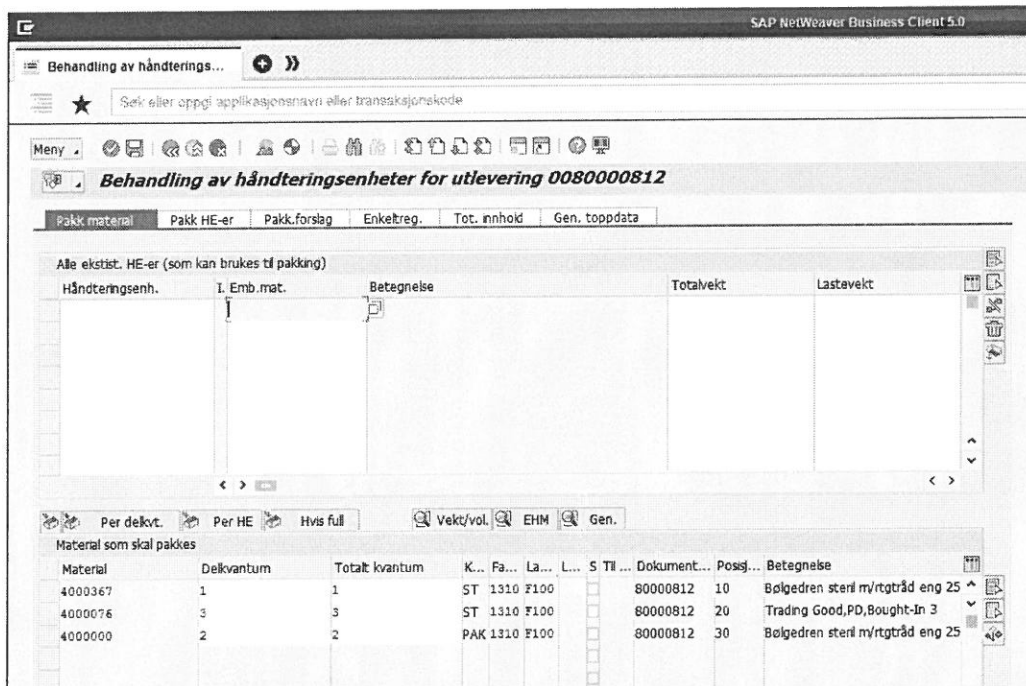

- Legg inn gyldig emballasjematerial i feltet for emb.mat og trykk «Enter».
 - Det finnes forhåndsdefinerte pakkematerialer, men det kan komme til nye pakkematerialer ved behov.
 - Emballasjematerialet trigger en ny «Håndteringsenhet» i skjermbildet.

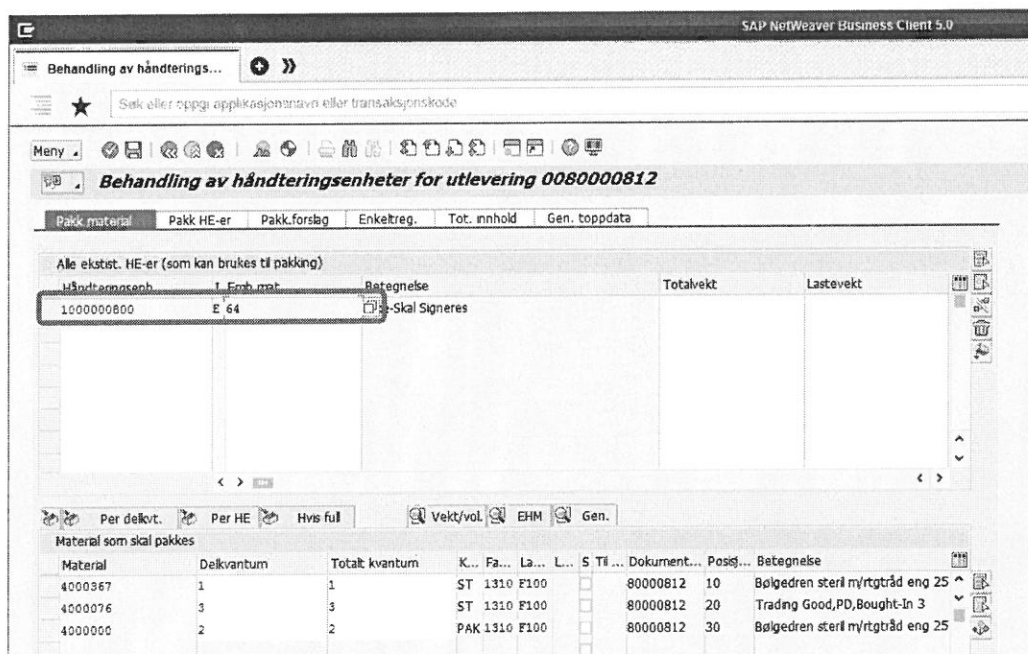

- Marker linjen med håndteringsenhet og merk linjene med materialer som skal pakkes på håndteringsenheten. (Feltet som viser «Betegnelse» ligger i standard lenger til venstre)

- **NB:** Linjer med tjenestevarer, hvis dette er med i leveringen, som ligger i nummerserieintervall 5000000 til 5999999 kan pakkes sammen med vanlige handelsvarer hvis man ønsker dette. Spørsmålet er mer om dette er hensiktsmessig i og med at dette kun er en tjeneste og ikke en fysisk vare.

Behandling av håndteringsenheter for utlevering 0080000812

Håndteringsenh.	I. Emb.mat.	Betegnelse	Totalvekt	Lastevekt
1000000800	4	Eske-Skal Signeres		

Material	Delkvantum	Totalt kvantum	K...	Fa...	La...	L...	S Til ...	Dokument...	Posj...	Betegnelse
4000367	1	1	ST	1310	F100			80000812	10	Bølgedren steril m/rtgtråd eng 25
4000076	3	3	ST	1310	F100			80000812	20	Trading Good,PD,Bought-In 3
4000000	2	2	PAK	1310	F100			80000812	30	Bølgedren steril m/rtgtråd eng 25


- Gå menyvei: Meny→Rediger→Pakking→Pakking eller trykk på knappen for å pakke materiellet.

Behandling av håndteringsenheter


Meny → Rediger → Pakking → Pakking

Material	Delkvantum	Totalt kvantum	K...	Fa...	La...	L...	S Til ...	Dokument...	Posj...	Betegnelse
4000367	1	1	ST	1310	F100			80000812	10	Bølgedren steril m/rtgtråd eng 25
4000076	3	3	ST	1310	F100			80000812	20	Trading Good,PD,Bought-In 3
4000000	2	2	PAK	1310	F100			80000812	30	Bølgedren steril m/rtgtråd eng 25

- Materialet blir nå pakket på håndteringsenheten

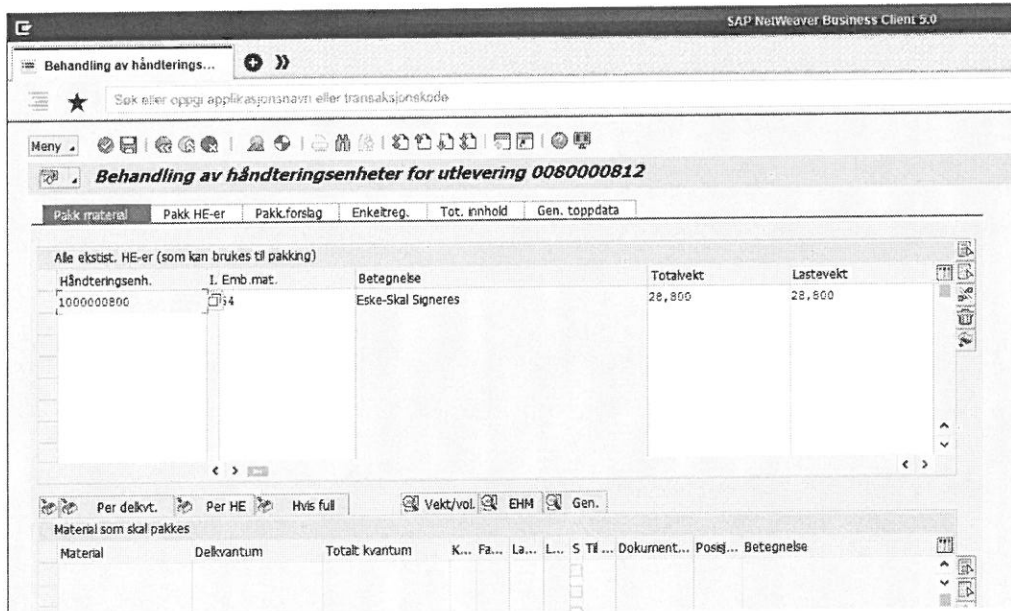


- Se i arkfane «Tot. innhold» for å få oversikt over det som er pakket på Håndteringsenheten.

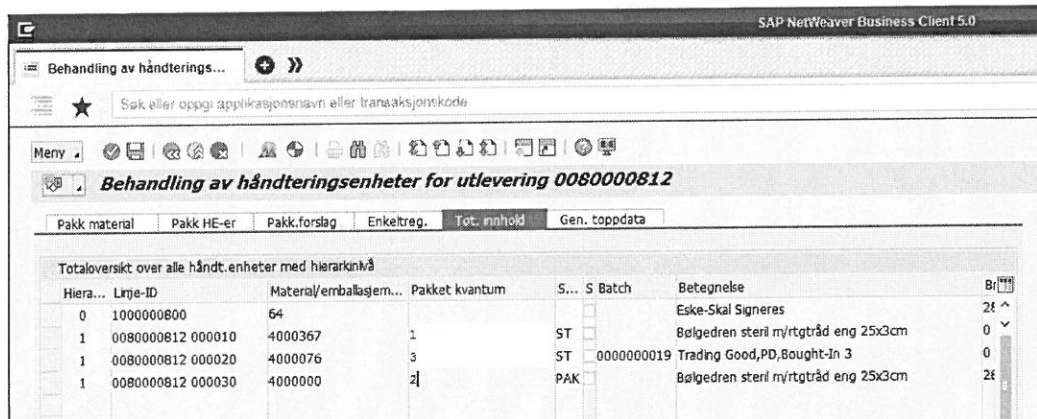


- Avslutt med å trykke «Lagre»
- Etikett skal nå skrives ut på skriver. (Under forutsetning av at riktig skriver er satt opp) Hvis dette ikke er tilfelle må skriver velges for utskrift.

12. Hvis man av ulike årsaker ønsker å skrive ut en ny etikett.

- Marker linjen du ønsker å behandle og gå deretter til: Meny→Tillegg→Meldinger

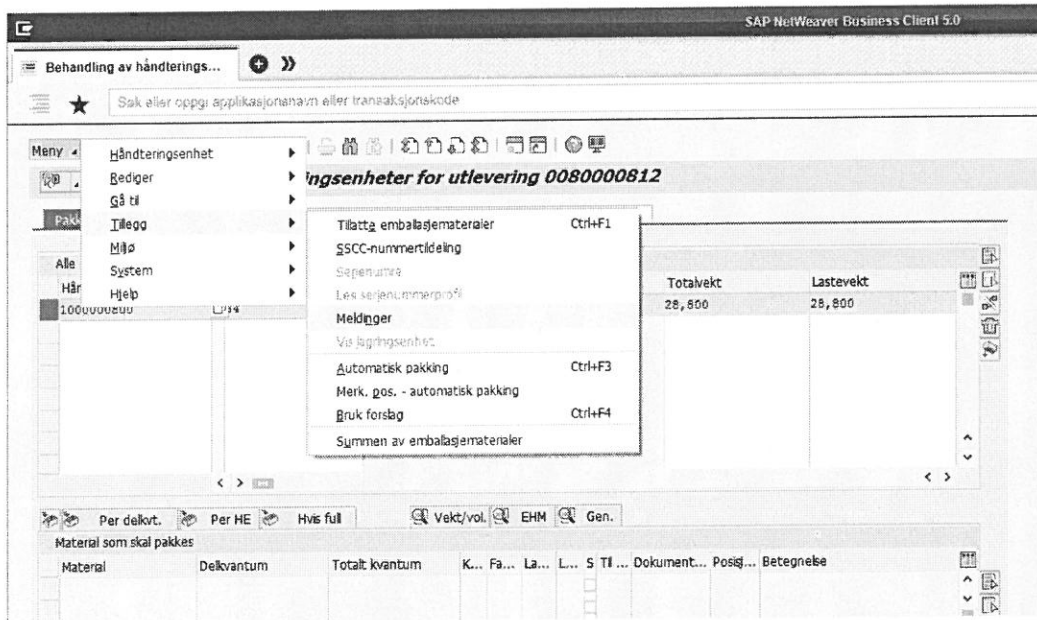

- Nytt skjermbilde: Håndt.enhet: Meldinger

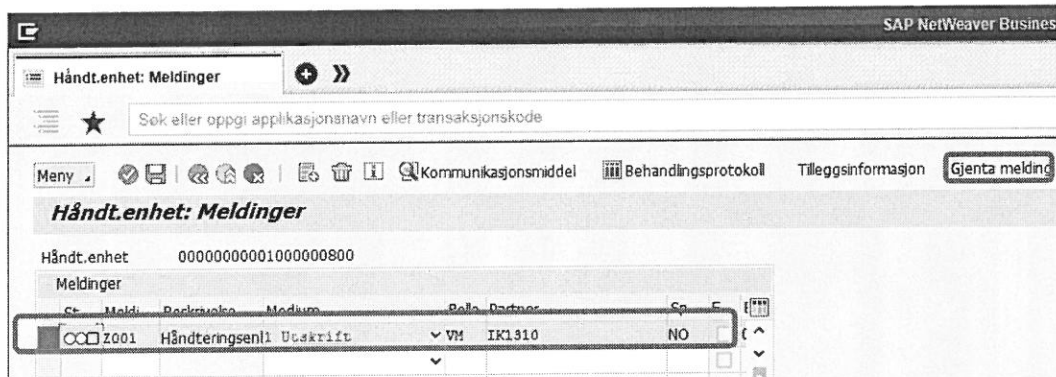

- Marker hele linjen og trykk deretter på «Gjenta Melding»
- Ny linje dukker opp under den eksisterende, avslutt med å trykke «Lagre».
 - Ny etikett skal da skrives ut.
- **NB:** Er det flere håndteringsenheter på leveringen så må øvelsen over gjentas for hver nye etikett pr håndteringsenhet det er behov for.

